


Инструкция по использованию плавающего покрывала для бассейна Platinum Bubbles



+7 924 5213152
+7 914 7030588

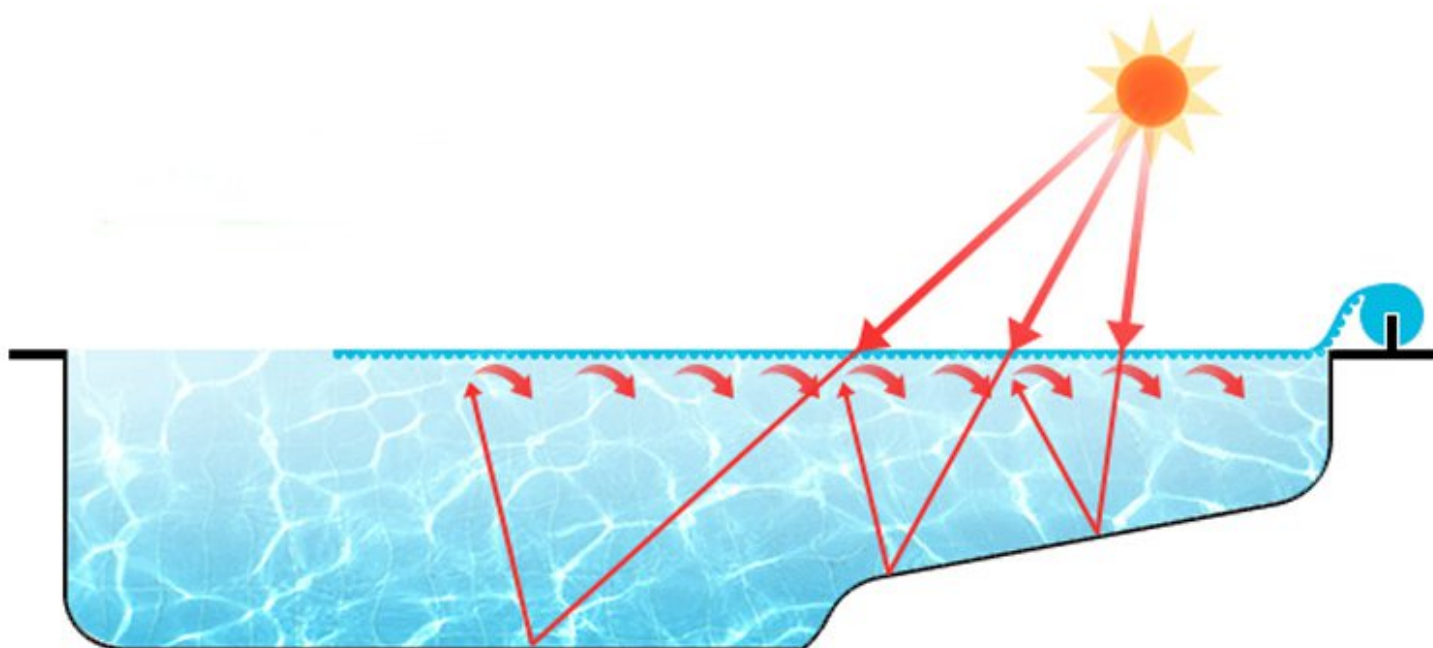

www.tsbdv.ru
www.айдастрой.рф



690090, г. Владивосток
ул. 1-я Морская, 9 каб. 103

ВНИМАНИЕ!!!

СУЩЕСТВУЕТ РИСК УТОПЛЕНИЯ

1. Перед началом купания необходимо полностью убрать покрывало с поверхности бассейна.
2. Не подпускайте детей близко к накрытому покрывалом бассейну и никогда не оставляйте детей без присмотра - покрывало не рассчитано на человеческий вес.
3. Никогда не купайтесь в бассейне, если он даже частично накрыт плавающим покрывалом, дети или предметы не будут видны под покрывалом.
4. Незакрепленное покрывало представляет опасность.
5. Это покрывало не является защитным барьером.
6. Не плавайте под покрывалом.

ВАША ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ АННУЛИРОВАНА ЕСЛИ:

1. температура окружающей среды меньше +1°C;
2. пользователь нарушает инструкции изготовителя по установке;
3. значение хлора поддерживается на уровне выше нормального;
4. оставлять покрывало под прямыми солнечными лучами вне бассейна;
5. хранить покрывало не в тени;
6. температура воды в бассейне превышает 40°C;
7. покрывало хранится при температуре выше 40°C;
8. покрывало используется в условиях, которые могут привести к разрывам, порезам или повреждению.



+7 924 5213152
+7 914 7030588



www.tsbdv.ru
www.айдастрой.пф



690090, г. Владивосток
ул. 1-я Морская, 9 каб. 103

УСТАНОВКА

- **Рекомендация.** После покупки и доставки покрывала на объект рекомендуем оставить его на 2 - 3 недели в покое перед окончательной обрезкой - это позволит сгибам расправиться. Возможно, что в течение первых нескольких недель покрывало сократится в размере приблизительно на 10% - это допустимо, так что имейте это в виду, и не срезайте слишком много, думая, что оно велико по размеру. Не торопитесь и подрезайте его по крайней мере дважды.
- **Установка.** Положите покрывало рядом с бассейном. Аккуратно разверните и разложите по поверхности бассейна пузырчатой стороной вниз, гладкой стороной вверх. Если можете, оставьте его на пару часов на солнце «отдохнуть».
- Когда все будет готово, расправьте покрывало по поверхности бассейна, избавляясь от морщин и воздушных карманов.
- После выравнивания вы можете начать обрезку, придавая покрывалу необходимую форму острыми ножницами. Когда вы подойдете к коробке скиммера, вырежьте из покрытия небольшой лоскут для его размещения.
- Мы предлагаем оставить покрывало немного большим по размеру, чтобы его можно было подвернуть по краям, создавая эффект чаши внутри бассейна, так что листья или мусор будут собираться поверх пленки, а не падать в воду. Затем листья можно собрать или продуть в коробку скиммера, прежде чем снимать покрывало с бассейна. Оставьте 10-15 см дополнительного материала во время первой обрезки, срезая пленку так, чтобы она находилось прямо под бортом бассейна.
- Если во время обрезки присутствуют два человека, задача упрощается – один обрезает, другой придерживает, фиксируя покрывало на месте. Во время обрезки важно следить, чтобы покрывало не двигалось.
- После первой подрезки оставьте покрывало «отдохнуть». Примерно через 2-3 недели вы можете вернуться и закончить подгонку.



+7 924 5213152
+7 914 7030588



www.tsbdv.ru
www.айдастрой.пф



690090, г. Владивосток
ул. 1-я Морская, 9 каб. 103

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Поддерживайте рекомендуемый уровень химического баланса воды (хлор, кальций, щелочь) в бассейне.
2. Во время хлорирования воды в бассейне убирайте покрывало, чтобы предотвратить химическое повреждение. Производителем не предусмотрена гарантия на изделие при химических повреждениях. Убедитесь, что химический баланс воды в бассейне соблюден. Бассейн с большим количеством хлора / несбалансированным составом воды сократит срок службы покрывала, ускорив процесс его разрушения. Покрывало для бассейна постоянно вступает в контакт с ультрафиолетом и химикатами такими как хлор. Хлор в воде постоянно воздействуют на пленку, так же, как и ультрафиолетовые лучи, излучаемые солнцем, тепло также играет свою роль в ускорении воздействия хлора и ультрафиолета.
3. Используйте наматывающее устройство – это значительно облегчает работу с покрывалом и предотвращают его случайное повреждение или разрыв. Без наматывающего устройства требуется не менее двух человек, чтобы аккуратно установить либо снять покрывало с бассейна.
4. Накрывайте покрывало белым чехлом каждый раз, когда вы его сматываете, даже если планируете купаться всего несколько минут, так как даже этого времени будет достаточно для разрушения пленки.
5. Вы можете просто снять покрывало с бассейна, сложить его и убрать в сарай или гараж. Покрывало должно храниться в закрытом и защищенном месте при температуре ниже 40 °С.
6. При хранении покрывала в зимний период используйте чистящее средство. Не оставляйте покрывало в бассейне в зимнее время. Если не используете наматывающее устройство, то перед тем, как свернуть покрывало, сложите его в зоне ступеней. Это позволит вам легко и без чрезмерных усилий сматывать покрывало вручную.
7. Перед началом хранения покрывала вы должны убедиться, что оно было вымыто с обеих сторон пресной водой. Это предотвратит разрушающее воздействие остаточного хлора на покрывало.
8. Когда вы будете накрывать бассейн снова, без использования наматывающего устройства, необходимо слегка развернуть покрывало, сложить один угол на себя (чтобы создать эффект изгиба), подхватить пленку с другого угла и медленно передвигаться вдоль края бассейна.



+7 924 5213152
+7 914 7030588



www.tsbdv.ru
www.айдастрой.рф



690090, г. Владивосток
ул. 1-я Морская, 9 каб. 103

ОЧИСТКА ПОКРЫВАЛА

- Лучший способ очистить покрывало – это использовать очиститель для соляной пленки. Смочите покрывало, используя телескопическую штангу со щеткой. Распылите очиститель на покрывало и очистите его. Вы можете сделать это прямо на бассейне, если хотите. Когда вы закончите, возьмите шланг и смойте грязь в отверстие скиммера. Возможно, вам будет проще снять покрывало и расстелить его на газоне. Если вы разложите покрывало на склоне, это значительно облегчит мытье. Для быстрой очистки вы можете просто помыть покрывало из шланга, когда оно находится на бассейне. Смойте мусор прямо в отверстие скиммера или в угол и используйте сачок, чтобы удалить мусор. Прежде чем свернуть покрывало, дайте ему высохнуть.

ОБРАЩАЙТЕСЬ С ПОКРЫВАЛОМ БЕРЕЖНО

- Во избежание повреждения покрывала не перетаскивайте его по абразивным настилам бассейна, плитам или по любым острым, шероховатым поверхностям. Именно поэтому важно размещать наматывающее устройство как можно ближе к краю бассейна. В бассейнах с изогнутыми краями сопротивление будет меньше, если наматывающее устройство расположено над самой широкой частью бассейна.



+7 924 5213152
+7 914 7030588



www.tsbdv.ru
www.айдастрой.рф



690090, г. Владивосток
ул. 1-я Морская, 9 каб. 103

ПОДДЕРЖАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО УРОВНЯ ХЛОРА:

1. Во время хлорирования воды в бассейне снимите покрывало, чтобы предотвратить химическое повреждение. Производителем не предусмотрена гарантия на изделие при химических повреждениях. Убедитесь, что химический баланс воды в бассейне соблюден.

Идеальный диапазон pH 7,4: от 7,2 до 7,8.

Если уровень pH слишком низкий, вода становится кислотной и очень агрессивной. Если уровень pH слишком высокий, вода становится щелочной.

2. Кальциевая жесткость (СН).

Идеальный диапазон 275: 150 - 400 ppm.

Если уровень СН слишком низок, вода становится агрессивной по отношению к металлам. Если уровень СН слишком высок, вода становится щелочной.

3. Общая щелочность (ТА).

Идеальный диапазон 100: 80 - 120 ppm.

Если уровень общей щелочности слишком низок, вода становится коррозионной. Если уровень ТА слишком высок, вода становится щелочной. Не допускайте, чтобы уровень свободного хлора превышал 4,0 ppm (частей на миллион) (4 части хлора на 1 миллион частей воды, что составляет 4 мл на литр), идеальный диапазон 2,0 ppm: 1,0 - 3,0 ppm. Идеальный уровень комбинированного хлора составляет 0 ppm и не должен превышать 0,2 ppm. Эти рекомендуемые диапазоны значений обеспечивают безопасное купание. Чтобы получить дополнительную информацию свяжитесь с вашим поставщиком химических средств для воды. Когда бассейн подвергается «ударному дозированию» хлора, убедитесь, что покрывало полностью снято с поверхности воды, устанавливать его на место необходимо только тогда, когда уровень хлора вернулся к нормальному значению. Высокий уровень хлора и несбалансированный химический состав воды в бассейне увеличат коррозионное воздействие на покрывало и приведут к его преждевременному старению, обесцвечиванию и кристаллизации химических остатков на поверхности пленки. Хлор в своем естественном состоянии является газом, однако, когда он добавляется в воду бассейна (твердый, жидкий или газообразный), он автоматически возвращается в свое естественное состояние (газ) и поднимается через воду, а затем рассеивается в атмосферу при испарении. Когда бассейн накрыт покрывалом, такого испарения не происходит, и хлор рециркулирует через воду при движении, создаваемом насосом бассейна и фильтрующим оборудованием. Таким образом происходит дезинфекция воды. В накрытом пленкой бассейне объем хлора будет увеличиваться. Чтобы избежать более высокой концентрации хлора, его уровень должен быть уменьшен, между 30 - 60%. Прикрутите регуляторы на своем автоматическом дозаторе или хлораторе, при физическом добавлении хлора, уменьшите его количество, чтобы получить правильный уровень хлора в воде. Убедитесь, что насос и система фильтрации работают в жаркую часть дня с 10.00 до 16.00, когда бассейн накрыт покрывалом. Вода поглощает тепло солнечных лучей, проникающих сквозь покрывало, которое это тепло сохраняет, более теплая вода поднимается вместе с газообразным хлором, внизу вода остается холодной. Наша задача уменьшить тепло и позволить хлору перемещаться в воде. Таким образом хлор будет циркулировать, теплая и холодная вода будут смешиваться, предотвращая накопление хлора возле пленки. Все это позволит извлечь максимальную выгоду от покрывала для бассейна и поможет продлить срок его службы.



+7 924 5213152
+7 914 7030588



www.tsbdv.ru
www.айдастрой.пф



690090, г. Владивосток
ул. 1-я Морская, 9 каб. 103